




AMICO F 50 VINDUESMARKISE

FUNKTIONEL KVALITET

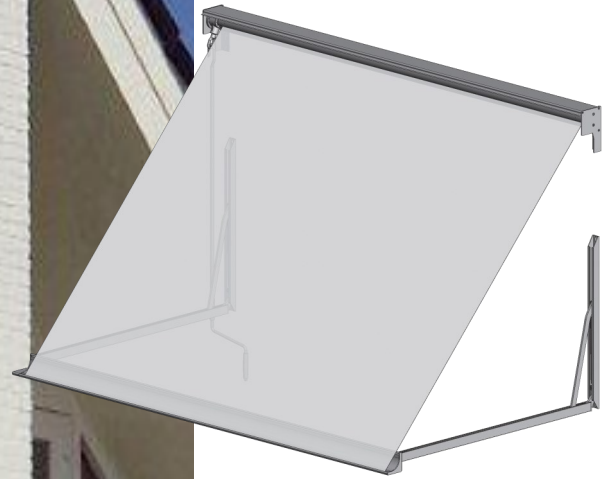

AMICO F 50 anvendes især til store vinduer og opgaver, hvor der stilles store krav til styrke.

Markisen yder en solid og stabil solafskærmning, og med sine kraftige fjederbelastet arme opfylder den et hvert krav til funktionalitet.

En vinduesmarkise der med sin styrke kan modstå det til tider barske danske vejr.

Tekniske detaljer

Bredde

Op til 700 cm.

Seriekobling op til 25 m. Max. 5 enheder

Armlængder/udfald

70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 150 cm

Betjening

Gear med drejestang udvendig.

Motor med kontakt eller fjernbetjening.

Motor med sol- og vindstyring.

Stelfarver

Naturelokseret E6/EV 1,

Ral 9001 cremehvid

Ral 9010 hvid

Tilvalg

Tungekant - lige eller bølget

Dug

DICKSON (over 100 forskellige designs)

100 % gennemfarvet akrylfiber "SUNACRYL".

Behandling

CLEANGARD specialbehandling for markiser:.

Smudsafvisende, råd- og vandbestandig.

Vandtryktest

Minimum 350 mm.

Farveægthed over for UV- stråler:

7 til 8, hvor 8 er max.

